

# Zubehör ARMATUREN UND VENTILE

## FUSSVENTIL MIT SAUGKORB BAUREIHE 302, 302 P

### Anwendungsbereiche

- Wasserversorgungsanlagen, Brauch-, Nutz- und Kühlwasseranlagen in Gewerbe und Industrie. Für Kalt- und Warmwasser, reine, chemisch nicht aggressive Flüssigkeiten.

### Aufbau und Ausführung

- Fußventil mit Saugkorb. Ventilteller mit dreifacher radialer Führung und Hubbegrenzung.
- Abdichtung mittels flacher Elastomer-Dichtung auf bearbeitetem Sitz mit Schmutzrinne.
- Geringe Druckverluste durch strömungsgünstige Formgebung des Ventilgehäuses und Ventiltellers.




### Technische Daten


- Betriebsdruck 10 bar (302), 16 bar (302 P)
- Max. Temperatur des Fördermediums: +80°C
- DN 50 - 150 mit Flansch

### Werkstofftabelle

Bauteil	Werkstoff	
	302	302 P
Gehäuse	Grauguss GG 25	Grauguss GG 25
Dichtung	Nitril	Nitril
Saugkorb	Stahl, verzinkt	Kunststoff

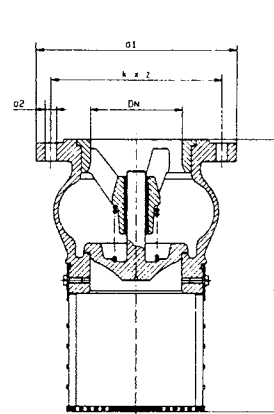

Baureihe 302 P, DN 50-100

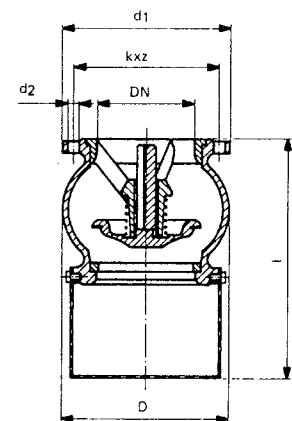

Baureihe 302, DN 125-150

### Abmessungen und Gewichte

DN	PN	Baureihe	Abmessungen in mm						Gewicht kg
			l	D	d <sub>1</sub>	k	z	d <sub>2</sub>	
50	16	302 P	171	-	165	125	4	18	4,2
65			214	-	185	145	4	18	6,2
80			257	-	200	160	8	18	9
100			313	-	220	180	8	18	13,2
125	10	302	332	229	250	210	8	18	19
150			375	260	285	240	8	23	28
200			498	340	340	295	8	23	48